


**1748-BL**
**Nylon bindstrips, met stalen vertanding, naturel kleur**

CE

Materiaal: polyamide PA 6.6 + staal  
 Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2  
 Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C  
 Minimum installatie temperatuur: -10 °C  
 Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol  
 Referentie standaard: EN 62275:2015-02  
 Klassificatie: type 1 (EN);

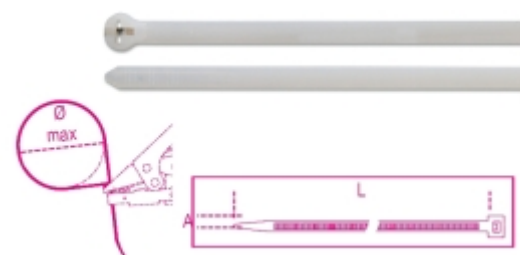

Geef a.u.b. het aantal van de bindstrips, en niet het aantal verpakkingen aan in uw bestelling

art.	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
<b>BMBL1025</b>	BMBL1025	2.5	100	20.5	180
<b>BMBL2025</b>	BMBL2025	2.5	200	52.5	180
<b>BMBL1436</b>	BMBL1436	3.6	140	33.0	250
<b>BMBL2048</b>	BMBL2048	4.8	200	49.5	360
<b>BMBL3048</b>	BMBL3048	4.8	300	81.0	360
<b>BMBL3748</b>	BMBL3748	4.8	370	103.5	360
<b>BMBL3776</b>	BMBL3776	7.6	370	103.5	780