





Materiaal: polyamide PA 6.6
 Zelfdovend: UL 94-V2
 Werkingstemperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
 Minimale installatietemperatuur: -10 °C
 Bestand tegen chemicaliën: goed bestand tegen basen, oliën,
 vetten en chloride-oplosmiddelen. Beperkt bestand tegen zuren.
 Niet bestand tegen fenolen.

Bevestigingstypen:
 BMB0901 lijm (meegeleverd)
 BMB0902 lijm (meegeleverd)
 BMB0903 met schroeven (niet meegeleverd)

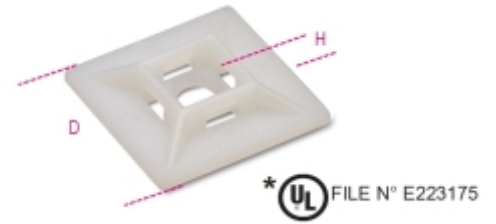

		Art.	SxDxH mm	F mm
	BMB0901	BMB0901	19x19x5.4	3.6
*	BMB0902	BMB0902	28x28x7	4.8
*	BMB0903	BMB0903	28x28x5.8	4.8

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

