





Materiaal: polyamide PA 6.6 + carbon black
 Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2
 Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
 Minimum installatie temperatuur: -10 °C
 Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende oplosmiddellen. Beperkt bestand tegen zuren. Niet bestand tegen fenol.
 Referentie standaards: EN 62275:2015-02
 Klassificatie: type 1 (EN)

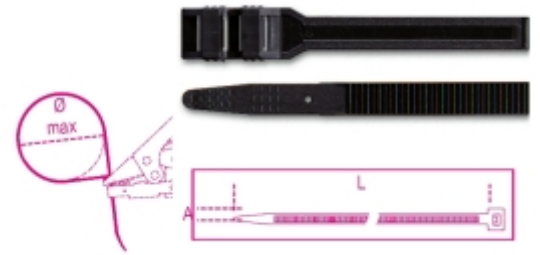

Geef a.u.b. het aantal van de bindstrips en niet het aantal verpakkingen aan in uw bestelling

	Art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMN1890	BMN1890	9.0	180	40	400
BMN2690	BMN2690	9.0	265	62	540
BMN3690	BMN3690	9.0	360	93	540

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

