


BETA RSC50 2.0 DX/223UT

Werkplaatsmeubelcombinatie RSC50 2.0 met 223 stuks gereedschap

Het modulaire meubel dat gekenmerkt wordt door de Made in Italy kwaliteit van de onderdelen en de eenvoud en snelheid van montage.

De lijn biedt voorgemonteerde combinaties die door Beta zijn ontworpen voor de professional, of stelt je in staat om volledig zelfstandig je eigen werkplek te ontwerpen door te kiezen uit tal van onderbouwmodules en bovenbouwen.

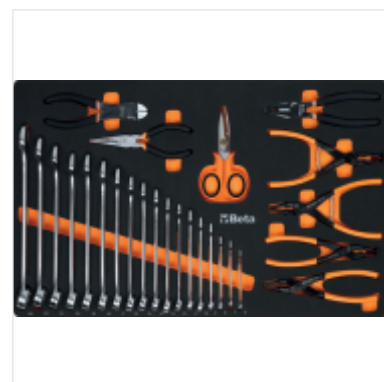

Kenmerken

Werkplaatsmeubilair RSC50 2.0: de perfecte combinatie van moderniteit en innovatie om de werkomgeving te veranderen in een plek waar ideeën vorm krijgen.

PROFESSIEONEEL

Stevig en zeer diep werkblad (70 cm) voor een groot, comfortabel en functioneel werkoppervlak. De voorziening voor het monteren van een bankschroef maakt het nog praktischer en geschikt voor zwaar gebruik.

COMPROMISLOZE KWALITEIT

Elk materiaal is zorgvuldig gekozen, waardoor hoge kwaliteitsnormen worden gegarandeerd die worden weerspiegeld in elk detail van ons werkplaatsmeubilair.

MODULARITEIT

Het is mogelijk om de bestaande meubelconfiguratie op elk gewenst moment uit te breiden of te wijzigen, afhankelijk van uw behoeften. Dit is een onderscheidend kenmerk van het Beta werkplaatsmeubilair RSC50 2.0, ontworpen om zich aan te passen aan de veranderende behoeften van de werkomgeving.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA RSC50 2.0 DX/223UT

Werkplaatsmeubelcombinatie RSC50
2.0 met 223 stuks gereedschap

Voordelen en operationele voordelen

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.




BETA RSC50 2.0 DX/223UT

Werkplaatsmeubelcombinatie RSC50
2.0 met 223 stuks gereedschap

Technische fiche

Afmetingen

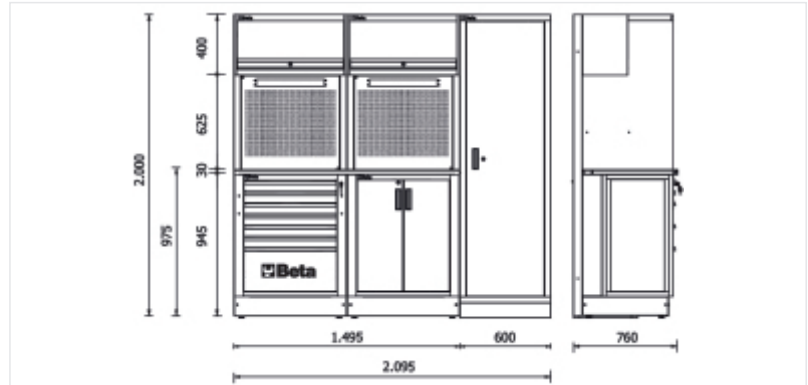

- 42: n. 18 Ringsteeksleutels 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm
 1032: n. 1 borgveertangen, inwendig rechte punten □ 180 mm
 1034: n. 1 borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten □ 170 mm
 1036: n. 1 borgveertangen, uitwendig rechte punten □ 175 mm
 1038: n. 1 borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten □ 175 mm
 1084: n. 1 Zijknijptangen, zware uitvoering □ 160 mm
 1128BMX: n. 1 elektricienschaar, rechte bladen 147 mm
 1150: n. 1 Combinatietangen □ 180 mm
 1166: n. 1 Telefoontang, lange platte gegroefde bekken □ 160 mm
 31: n. 6 pendrijvers 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 952: n. 7 T - sleutels met cardangewricht en zeskantdop □ 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm
 1370: n. 1 bankhamer 300 g
 1737NX: n. 1 Remschoenborstel
 720LC: n. 3 dopsleutels Machine voor wielmoeren □ 17 - 19 - 21 mm
 851SR: n. 1 Magnetische bithouder met handgreep
 861/C100: n. 100 Voor handmatige, elektrische en pneumatische schroevendraaiers □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 900: n. 13 1/4" dopsleutels, zeskant □ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 900ME: n. 6 1/4" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven □ 2,5-3-4-5-6-8 mm
 900/20: n. 1 1/4" verlengstuk 50 mm
 900/21: n. 1 1/4" verlengstuk 150 mm
 900/25: n. 1 1/4" cardangewricht
 900BG/31: n. 1 Handvat 1/4"
 900/42: n. 1 1/4" wringstaaf met schuifstuk
 900/55: n. 1
 920A: n. 19 1/2" dopsleutels, zeskant □ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
 920/25: n. 1 1/2" cardangewricht
 920AN: n. 2 1/2" verlengstuk met kogelkop 125 - 250 mm
 920/42: n. 1 1/2" wringstaaf
 920/55: n. 1
 96BPC/SC9: n. 9 Haakse stiftsleutels met kogelkop □ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
 96T: n. 5 haakse stiftsleutels met kracht handgreep □ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 1221: n. 2 Sleufschroevendraaiers □ 4x125 - 6,5x150 mm
 1222: n. 6 Kruiskopschroevendraaiers Phillips® □ PH0x60 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm
 1227TX: n. 7 Schroevendraaiers Torx® □ T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20

Referenties

	Art.
050001082	RSC50 2.0 DX/223UT

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

