


BETA RSC50 2.0 FX/411UT

Werkplaatsmeubelcombinatie RSC50 2.0 met 411 stuks gereedschap

Het modulaire meubel dat wordt gekenmerkt door de Made in Italy kwaliteit van de verschillende onderdelen en de eenvoudige en snelle montage.

De RSC50 2.0 lijn biedt voorgesamonteerde combinaties die door Beta zijn ontworpen voor de professional, of stelt je in staat om volledig zelfstandig je eigen werkplek te ontwerpen door te kiezen uit tal van onderbouwmodules en opbouwen.

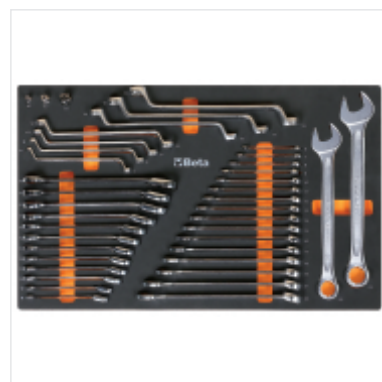

Kenmerken

Werkplaatsmeubilair RSC50 2.0: de perfecte combinatie van moderniteit en innovatie om de werkomgeving te veranderen in een plek waar ideeën vorm krijgen.

PROFESSIEONEEL

Stevig en zeer diep werkblad (70 cm) voor een groot, comfortabel en functioneel werkoppervlak. De voorziening voor het monteren van een bankschroef maakt het nog praktischer; ook geschikt voor zwaar gebruik.

COMPROMISLOZE KWALITEIT

Elk materiaal is zorgvuldig gekozen, waardoor hoge kwaliteitsnormen worden gegarandeerd die worden weerspiegeld in elk detail van ons werkplaatsmeubilair.

MODULARITEIT

Het is mogelijk om de bestaande meubelconfiguratie op elk gewenst moment uit te breiden of te wijzigen, afhankelijk van uw behoeften. Dit is een onderscheidend kenmerk van het Beta werkplaatsmeubilair RSC50 2.0, ontworpen om zich aan te passen aan de veranderende behoeften van de werkomgeving.

EENVOUDIG TE MONTEREN

De productieoptimalisatie van de onderdelen van de RSC50 2.0 lijn maakt intuïtieve en snelle montage mogelijk, waardoor het aantal stappen dat nodig is om het meubilair te monteren tot een minimum wordt beperkt. Dit is een voorbeeld van ons streven om efficiënte en praktische oplossingen te bieden die voldoen aan de behoeften van de werknemers.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA RSC50 2.0 FX/41 1UT

Werkplaatsmeubelcombinatie RSC50
2.0 met 411 stuks gereedschap

Voordelen en operationele voordelen

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.




BETA RSC50 2.0 FX/411UT

Werkplaatsmeubelcombinatie RSC50
2.0 met 411 stuks gereedschap

Technische fiche

Afmetingen

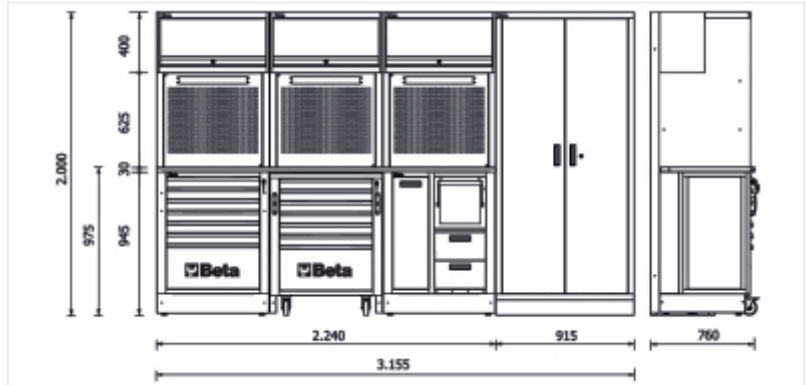

- 42: n. 18 Ringsteeksleutels 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
 90: n. 7 ringsleutels, diepgebogen 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
 123Q1/4: n. 1 Dophouder 1/4" passend in ringratelsleutel 10 mm
 123Q3/8: n. 1 Dophouder 3/8" passend in ringratelsleutel 13 mm
 123Q1/2: n. 1 Dophouder 1/2" passend in ringratelsleutel 19 mm
 142: n. 12 Omschakelbare ratelringsteeksleutels 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
 1048N: n. 1 Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm
 1128BMX: n. 1 elektricienschaar, rechte bladen
 1032: n. 1 borgveertangen, inwendig rechte punten □ 180 mm
 1034: n. 1 borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten □ 170 mm
 1036: n. 1 borgveertangen, uitwendig rechte punten □ 175 mm
 1038: n. 1 borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten □ 175 mm
 1052: n. 2 Verstelbare griptang 190-240 mm
 1082GBM: n. 1 zijknijptangen, industriële afwerking □ 160 mm
 1098: n. 1 Moniertangen 220 mm
 1150GBM: n. 1 Zware combinatietangen, twee componenten handgreep, industriële afwerking □ 180 mm
 1166GBM: n. 1 Telefoontangen, extra lange halfronde gegroefde bekken, twee componenten handgreep, industriële afwerking □ 200 mm
 1168GBM: n. 1 Telefoontangen, lange halfronde gebogen bekken, twee componenten handgreep, industriële afwerking □ 200 mm
 410MIX/SEL19: n. 19
 861/C100: n. 100 Voor handmatige, elektrische en pneumatische schroevendraaiers □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 862F/A7: n. 7 □
 862XP/A16: n. 16 Bits □ □ □ □
 1972/K20V-13BMC: n. 4
 900: n. 13 1/4" dopsleutels, zeskant □ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 900L: n. 9 1/4" Dopsleutels zeskant, lange uitvoering □ 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 96BPC/SC9: n. 9 Haakse stiftsleutels met kogelkop □ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
 895/1: n. 1 bithouderdop
 895/3: n. 1 bithouderdop
 895/6: n. 1 bithouderdop
 900ME: n. 5 1/4" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven □ 3-4-5-6-7 mm
 900LP: n. 4 Schroevendraaierdoppen voor sleufschroeven □ 0,8x4 - 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
 900PH: n. 4 Schroevendraaierdoppen voor Phillips® kruiskopschroeven □ PH1-PH2-PH3-PH4
 900TX: n. 7 Schroevendraaierdoppen voor Torx® schroeven □ T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 900/16: n. 1 Verloopstuk 1/4" naar 3/8" E 1/4 - B 3/8
 900/...: n. 3 1/4" verlengstuk 50-100-150 mm
 900/25: n. 1 1/4" cardangewricht

Referenties

	Art.
050001097	RSC50 2.0 FX/411UT

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

