



BETA 1228RTX Morphos schroevendraaier Tamper Resistant Torx®



Certificeringen en normen



Kenmerken

Ontworpen om vermoeidheid te verminderen en een hoge koppeloverdracht te garanderen, zelfs bij de meest veeleisende toepassingen.

OVERDRACHT MET HOOG KOPPEL

De innovatieve tri-materiaal binnenzeskant aansluiting, met een stijve polypropyleen kern en dubbele zachte bits, zorgt voor een effectieve en constante krachtoverbrenging. Gecontroleerde vervormingszones passen zich aan de contactpunten van de handpalm aan, waardoor de kracht en klemefficiëntie verbeteren.

CONTROLE EN PRECISIE

De ergonomische vorm en de ontworpen wijsvinger- en duimsteunen garanderen een stevige grip en nauwkeurige centrering van de kling op de schroef. Zelfs met vuile handen of handschoenen bereik je maximale richtingsgevoeligheid en veiligheid tijdens het gebruik.

PERFECTE GRIP EN ANTI-ROL

De reliëfstructuur zorgt voor een betrouwbare grip, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden. Het driehoekige profiel voorkomt rollen op het werkvlak en bevordert stabiel en continu gebruik.


STERKTE EN DUURZAAMHEID

De verchromde stalen kling met gezandstraalde afwerking biedt bescherming tegen corrosie en slijtage. De zwart gefosfateerde punt zorgt voor een precieze passing met de schroef en vermindert het risico op wegglijden, waardoor de levensduur van het gereedschap wordt verlengd.



TRIMATERIAAL STRUCTUUR

De stijve binnenkern van polypropyleen wordt gecombineerd met zachte bits met een hoge grip voor een superieure draaimomentoverbrenging.

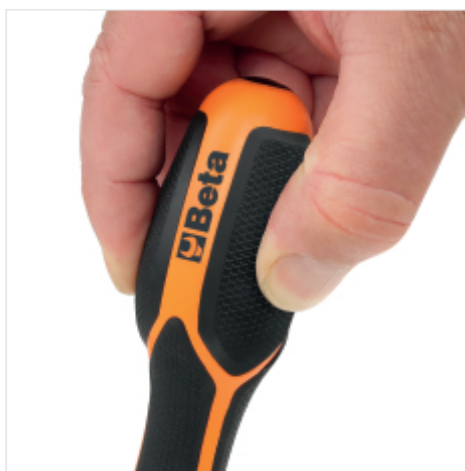

GECONTROLEERDE VERVORMING

De zachte delen vervormen op een gecontroleerde manier, passen zich aan het contactpunt aan en versterken de kracht zonder de hand te vermoeien.



ANTI-ROTATIE


De driehoekige vorm voorkomt rollen op de werkbank en verbetert de veiligheid en stabiliteit.

Afmetingen



Certificeringen en normen

Referenties

	Art.		L mm	L1 mm	Ø mm
012280109	1228RTX 9	T9	60	169	4
012280110	1228RTX 10	T10	80	189	4
012280115	1228RTX 15	T15	80	189	4
012280120	1228RTX 20	T20	100	209	4,5
012280125	1228RTX 25	T25	100	209	5
012280127	1228RTX 27	T27	115	236	6
012280130	1228RTX 30	T30	115	236	6
012280140	1228RTX 40	T40	130	263	7

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

