



1748-BH
Nylon bindstrips met bevestigingssoog, naturel kleur

CE

Materiaal: polyamide PA 6.6
 Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2
 Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
 Minimum installatie temperatuur: -10 °C
 Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol
 Referentie standaard: EN 62275:2015-02
 Klassificatie: type 1 (EN); type 21 (UL)

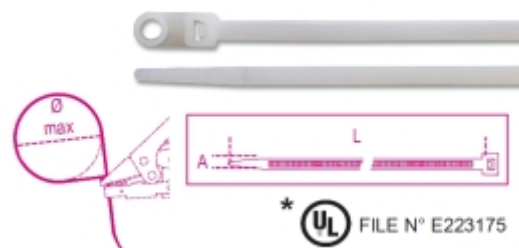

| |  | art. | A mm | L mm | Ø MAX mm | F MAX N |
|---|---|----------|---------|---------|-------------|------------|
| | BMBH1125 | BMBH1125 | 2.5 | 110 | 19.0 | 80 |
| * | BMBH2048 | BMBH2048 | 4.8 | 200 | 49.8 | 230 |
| * | BMBH3076 | BMBH3076 | 7.6 | 305 | 78.7 | 550 |