



**1748-BP**
**Paneelmontage nylon bindstrips, naturel kleur**

CE

Materiaal: polyamide PA 6.6  
 Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2  
 Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C  
 Minimum installatie temperatuur: -10 °C  
 Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol  
 Referentie standaard: EN 62275:2015-02  
 Klassificatie: type 1 (EN); type 21 (UL)

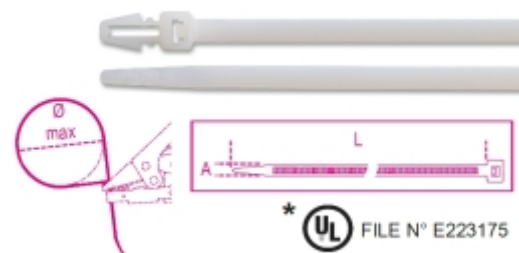

Geef a.u.b. het aantal van de bindstrips, en niet het aantal verpakkingen aan in uw bestelling

		art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	B mm
	<b>BMBP1536</b>	BMBP1536	3.6	155	37.9	180	6
*	<b>BMBP2048</b>	BMBP2048	4.8	200	50.8	230	8