



1748-BV0
Zelfdovende nylon bindstrips, wit

CE

Materiaal: polyamide PA 6.6
 Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V0
 Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
 Minimum installatie temperatuur: -10 °C
 Bestendig tegen chemicaliën: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol
 Referentie standaard: EN 62275:2015-02
 Klassificatie: type 1 (EN);

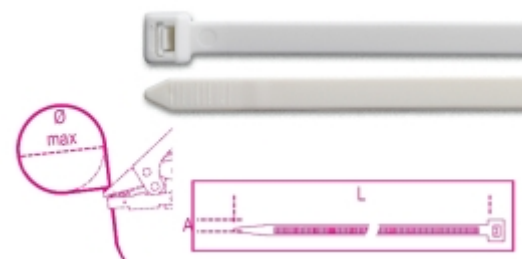

Geef a.u.b. het aantal van de bindstrips, en niet het aantal verpakkingen aan in uw bestelling

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMB1025V0	BMB1025V0	2.5	100	20.5	80
BMB1536V0	BMB1536V0	3.6	150	36.0	180
BMB2036V0	BMB2036V0	3.6	200	52.5	180
BMB2048V0	BMB2048V0	4.8	200	49.5	230
BMB3048V0	BMB3048V0	4.8	300	81.0	230
BMB3848V0	BMB3848V0	4.8	370	106.7	230
BMB3876V0	BMB3876V0	7.6	370	106.7	540