



**1748-BX**
**Nylon bindstrips, blauw, detecteerbaar door metaal detector**

CE

Materiaal: polyamide PA 6.6 + metaal deeltjes  
 Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V0  
 Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C  
 Minimum installatie temperatuur: -10 °C  
 Bestendig tegen chemicaliën: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol  
 Referentie standaard: EN 62275:2015-02  
 Klassificatie: type 1 (EN);

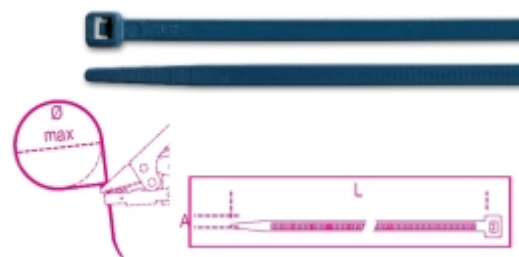

Geef a.u.b. het aantal van de bindstrips, en niet het aantal verpakkingen aan in uw bestelling

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
<b>BMBX1025</b>	BMBX1025	2.5	100	20.5	80
<b>BMBX1536</b>	BMBX1536	3.6	150	36.0	180
<b>BMBX2036</b>	BMBX2036	3.6	200	52.5	180
<b>BMBX2048</b>	BMBX2048	4.8	200	49.5	230
<b>BMBX3048</b>	BMBX3048	4.8	300	81.0	230
<b>BMBX3848</b>	BMBX3848	4.8	370	106.7	230
<b>BMBX3876</b>	BMBX3876	7.6	370	106.7	540