


**1748-UL Nylon bindstrips, voor zware toepassingen, zwart UV en SCHOK bestendig**

CE

Materiaal: polyamide PA 6.6 + carbon black  
 Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2  
 Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C  
 Minimum installatie temperatuur: -10 °C  
 Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende oplosmiddellen. Beperkt bestand tegen zuren. Niet bestand tegen fenol.  
 Referentie standaards: EN 62275:2015-02  
 Klassificatie: type 1 (EN); type 21 (UL)

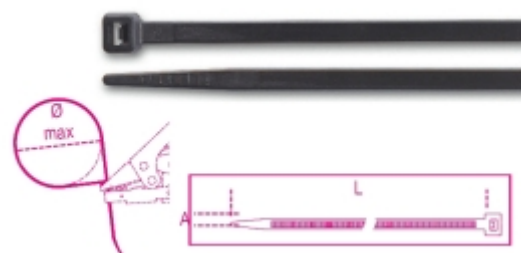

Geef a.u.b. het aantal van de bindstrips en niet het aantal verpakkingen aan in uw bestelling

art.	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
<b>BMN2412</b>	BMN2412	12.4	230	57	1200
<b>BMN4912</b>	BMN4912	12.4	480	136.5	1200
<b>BMN7412</b>	BMN7412	12.4	730	216.1	1200
<b>BMN8912</b>	BMN8912	12.4	880	263.9	1200
<b>BMN1012</b>	BMN1012	12.4	1000	305	1200