



BETA 2400 RSC24/7-VIS Gereedschapswagen RSC24 met 7 laden en assortiment van 224



Kenmerken

7 laden en een stevige constructie om je gereedschappen perfect georganiseerd te houden en zelfs de meest veeleisende klussen aan te pakken.

GEGARANDEERDE WERKORGANISATIE

De versie met 7 laden maakt het mogelijk om alle gereedschappen netjes en binnen handbereik op te bergen:
5 laden hoogte 70 mm
1 ladehoogte 140 mm

BETROUWBAARHEID

Aandacht voor detail in het ontwerp en een zorgvuldige selectie van materialen maken van de RSC24/7 een betrouwbare gereedschapswagen, ideaal om het werk van elke professional in de loop der tijd te ondersteunen.


MOBILITEIT

De wielen Ø125 mm en de in het frame geïntegreerde duwgriep zorgen ervoor dat de trolley gemakkelijk en comfortabel te hanteren is.

ONMISKENBAAR ONTWERP

De op races geïnspireerde lijnen geven de RSC24/7 een unieke, moderne look die het aanzicht van de werkomgeving kan veranderen, ook dankzij het brede kleurengamma.

Afmetingen

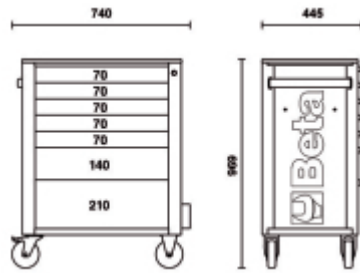

- 42: n. 21 Ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 96BPC/SC9: n. 9 Haakse stiftsleutels met kogelkop □ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 96T: n. 7 haakse stiftsleutels met kracht handgreep □ 2-2,5-3-4-5
6-8 mm
- 111E: n. 1 Verstelbare moersleutel 250 mm
- 35: n. 2 koudbeitels, geprofileerd model 100-200 mm
- 1052: n. 1 Verstelbare griptang 240 mm
- 1128BMX: n. 1 elektricienschaar, rechte bladen 147 mm
- 1370: n. 1 bankhamer 300 g
- 1390: n. 1 kunststof hamer Ø 35 mm
- 1692/5: n. 1 rolbandmaat 5 m
- 1719BMA...Q: n. 1 Halfzoeten vijlen, vierkant met handgreep 200 mm
- 1719BMA...T: n. 1 Halfzoeten vijlen, driehoek met handgreep 200 mm
- 1719BMA...P: n. 1 Halfzoeten vijlen, plat met handgreep 200 mm
- 1719BMA...M: n. 1 Halfzoeten vijlen, halffrond met handgreep 200 mm
- 1719BMA...R: n. 1 Halfzoeten vijlen, rond met handgreep 200 mm
- 1771: n. 1 afbreekmes, plat model
- 900: n. 13 1/4" dopsleutels, zeskant □ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900ME: n. 6 1/4" schroevendraaiersdoppen voor inbusschroeven □ 2,5-3-4-5-6-8 mm
- 900BG/31: n. 1 Handvat 1/4"
- 900/20: n. 1 1/4" verlengstuk 50 mm
- 900/21: n. 1 1/4" verlengstuk 150 mm
- 900/25: n. 1 1/4" cardangewricht
- 900/42: n. 1 1/4" wringstaaf met schuifstuk
- 900/55: n. 1
- 920A: n. 19 1/2" dopsleutels, zeskant □ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
21-22-23-24-26-27-30-32 mm
- 920/25: n. 1 1/2" cardangewricht
- 920AN: n. 2 1/2" verlengstuk met kogelkop 125 - 250 mm
- 920/42: n. 1 1/2" wringstaaf
- 1032: n. 1 borgveertangen, inwendig rechte punten □ 180 mm
- 1034: n. 1 borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten □ 170 mm
- 1036: n. 1 borgveertangen, uitwendig rechte punten □ 175 mm
- 1038: n. 1 borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten □ 175 mm
- 861/C100: n. 100 Voor handmatige, elektrische en pneumatische schroevendraaiers □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
- 1048N: n. 1 Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm
- 851SR: n. 1 Magnetische bithouder met handgreep 230 mm
- 1082G: n. 1 Zijknijptangen, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking □ 160 mm
- 1150G: n. 1 Zware combinatietangen, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking □ 180 mm
- 1166G: n. 1 Telefoontangen, extra lange halfronde gegroefde bekken, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking □ 160 mm
- 1221: n. 7 Sleufschroevendraaiers □ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- 1221N: n. 1 Sleufschroevendraaiers, extra korte versie □ 4x30 mm
- 1222: n. 6 Kruiskopschroevendraaiers Phillips® □ PH0x60 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm
- 1222N: n. 1 Kruiskopschroevendraaiers Phillips®, extra korte versie □ PH1X30 mm

Referenties

	Art.		Kleur
024004037	2400 RSC24/7-VIS/FO		Oranje
024004036	2400 RSC24/7-VIS/A		RAL 7016

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

