


DIN 3113 UNI-ISO 7738

De Beta 42NEW combisleutel heeft een ergonomisch ontwerp waardoor hij handig en praktisch is in gebruik in elke ruimte. De kwaliteit van de geselecteerde materialen en de gebruikte fabricagetechnieken resulteren in een zeer betrouwbaar en duurzaam product. De vernikkeling zorgt voor een hoge weerstand tegen corrosie. De toegepaste warmtebehandeling geeft de sleutel een hoge mate van taaiheid, zodat de sleutel zelfs bij onjuist gebruik vervormt, waardoor plotseling breken wordt voorkomen en maximale veiligheid wordt gegarandeerd.

Kenmerken:

- Uitgerust met het H-SAFE valbeveiligingssysteem met kabel die langs het hele gereedschap loopt voor handig en veilig gebruik
- Vork onder een hoek van 15° om de schiethoek te verkleinen
- Polygoon onder een hoek van 15° ten opzichte van de as voor gemakkelijker vastpakken van de sleutel wanneer de ruimte beperkt is
- Langere steeksleutellengte dan de marktstandaard, waardoor hoge draaimomenten kunnen worden bereikt met minder inspanning
- Vorkdikte tot een minimum beperkt voor eenvoudig ingrijpen, zelfs in krappe ruimtes
- Gemaakt van gelegeerd staal

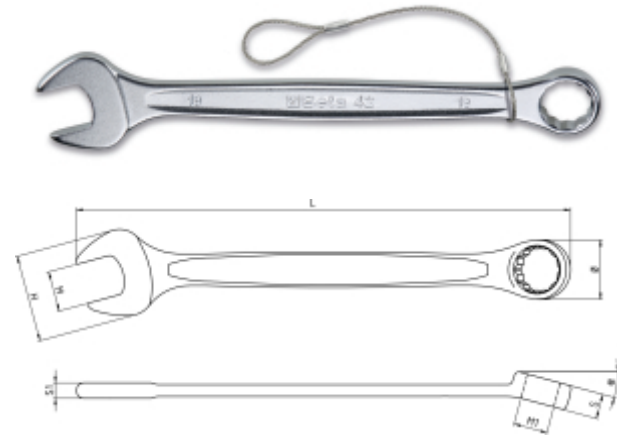

	Art.	M mm	M1 mm	L mm	H mm	Ø mm	S mm	S1 mm	α °
000424506	42HS 6	6	6	95	15,2	10,1	5,2	3,4	15
000424507	42HS 7	7	7	105	17,1	10,8	5,7	3,6	15
000424508	42HS 8	8	8	116	19	12,3	6,2	3,9	15
000424509	42HS 9	9	9	127	20,9	13,7	6,7	4,2	15
000424510	42HS 10	10	10	137	22,8	15,1	7,1	4,5	15
000424511	42HS 11	11	11	148	24,8	16,5	7,5	4,8	15
000424512	42HS 12	12	12	158	26,9	18,2	7,9	5,1	15
000424513	42HS 13	13	13	169	28,8	19,6	8,4	5,4	15
000424514	42HS 14	14	14	180	30,8	21	8,8	5,7	15
000424515	42HS 15	15	15	190	32,7	22,4	9,2	6,0	15
000424516	42HS 16	16	16	201	34,6	23,8	9,7	6,3	15
000424517	42HS 17	17	17	212	36,6	25,2	10,2	6,7	15
000424518	42HS 18	18	18	222	38,5	26,7	10,8	7,0	15
000424519	42HS 19	19	19	233	40,5	28	11,4	7,3	15
000424520	42HS 20	20	20	243	42,5	29,4	11,9	7,6	15
000424521	42HS 21	21	21	254	44,5	30,7	12,4	7,9	15
000424522	42HS 22	22	22	264	46,4	32,2	12,8	8,1	15
000424523	42HS 23	23	23	275	48,4	33,5	13,2	8,3	15
000424524	42HS 24	24	24	285	50,3	34,9	13,5	8,5	15
000424525	42HS 25	25	25	296	52,3	36,2	13,8	8,7	15

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

