

599DGT

Electronische momentsleutel met omschakelbare ratel, rechtsom (nauwkeurigheid: $\pm 2\%$) en links om (nauwkeurigheid: $\pm 3\%$) aanhalen




CE



UNI EN ISO 6789

Nauwkeurigheid: $\pm 2\%$ rechtsom vastdraaien, $\pm 3\%$ linksom vastdraaien
 Omschakelbare ratel
 Rechts en linksom vastdraaien
 LCD scherm
 Gebruiksvriendelijk symbolen en eenvoudig te lezen meet gegevens
 Meetwaarden in eenheid: Nm, ft.lb, in.lb, kgcm
 Meet mogelijkheid: piekpositie/verloop
 Dubbel alarm bereiken/stop signaal
 Groene LEDs en, later, rode LEDs, gecombineerd met een zoemer, waarschuwen de gebruiker zodra het ingestelde koppel bereikt is.
 Groene LEDs lichten op zodra 90% van de ingestelde waarde bereikt is (waarschuwing signaal).
 Rode LEDs lichten op zodra 100% van de ingestelde waarde bereikt is (stop signaal).
 Waarschuwing geluidsignaal: zoemer
 Eenvoudig in te stellen
 Drukknoppen zorgen voor het snel en gebruiksvriendelijk instellen van de sleutel.
 Knoppen met pijlen: koppel keuze
 U/S knop: meeteenheid en bedrijfsmodus instellen
 C knop: Aan-Uit/Reset
 Anti-slip handgreep
 Twee componenten materiaal voor meer gebruikscomfort
 Voeding: 2 AA - 1.5V batterijen (meegeleverd)

SIMPLE, FUNCTIONAL

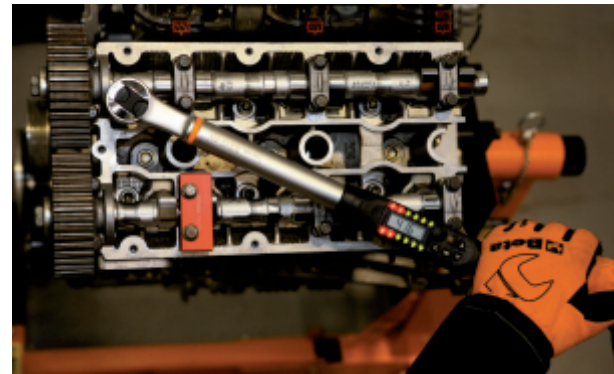

art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	kg		
005990003	599DGT/6	12÷60	1,2÷6	8÷44	3/8	30	33	413	0,9	0,01
005990010	599DGT/10X	20÷100	2÷10	15÷80	1/2	30	37	413	0,9	0,1
005990030	599DGT/30	68÷340	6,8÷34	58÷280	1/2	40	43	640	2,35	0,1
005990020	599DGT/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	520	2	0,1