
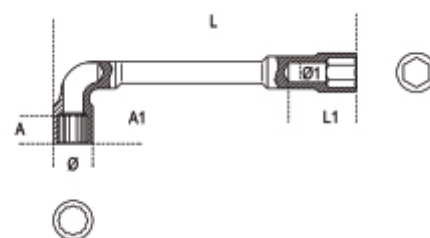


**ISO 2236**

- Speciale warmtebehandeling om de oppervlaktehardheid.
- Ze verschillen van de pijpsleutels mod. 937 door de nauwkeurige gepolijste afwerking van alle oppervlakken, verkregen door processen van machinale processen en handmatige processen.
- Kan worden gebruikt met een ingebracht in het doorvoergat.
- Het gat aan de korte kant maakt toegang tot de moer mogelijk zelfs bij uitstekende schroefdraad.



art.	M mm	M1 mm	L mm	L1 mm	Ø mm	Ø1 mm	A mm	A1 mm	g
009330006	6	6	110	15	11,5	5	8	15	55
009330007	7	7	116	15	12,5	6	9	18	60
009330008	8	8	120	21	13	6	11	20	65
009330009	9	9	125	21	14	7	11	20	75
009330010	10	10	133	25	16,5	8	13	22	105
009330011	11	11	143	25	17,5	8,5	14	23	125
009330012	12	12	148	25	19	8,5	14	25	165
009330013	13	13	154	34	19,5	9,5	16	28	175
009330014	14	14	167	34	21,5	10	17	28	220
009330015	15	15	182	40	22,5	10	17	29	235
009330016	16	16	193	40	24,5	11	20	33	335
009330017	17	17	198	44	26	12	20	34	340
009330018	18	18	215	44	26,5	13	20	34	370
009330019	19	19	220	48	29	14	22	35	435
009330020	20	20	222	48	30,5	14	22	37	485
009330021	21	21	236	48	30,5	16	25	39	575
009330022	22	22	250	52	32,5	16	25	41	610
009330023	23	23	256	52	33,5	17	26	44	705
009330024	24	24	272	55	35	19	27	46	805
009330025	25	25	282	55	36,5	19	27	47	895
009330026	26	26	296	61	37,5	20	28	47	950
009330027	27	27	296	61	39	21	28	50	1220
009330028	28	28	314	61	39	22	28	51	1235
009330030	30	30	348	70	42,5	23	31	51	1520
009330032	32	32	364	70	45,5	24	32	51	1800