

BW 5000S/3M

Service wagen met 3 laden met 189-delig assortiment gereedschappen

Belangrijkste kenmerken:

- Thermoplastisch werkblad.
- 3 laden (588x367 mm) met kogellagergeleiding, 70 mm hoog.
- Ladenbodems beschermd door zacht rubber matten.
- Centraal veiligheidsslot.
- Voorzien van een handig schroevendraaier opbergrek aan de zijkant.
- Twee geïntegreerde spuitbushouders.
- Onderste plateau beschermd tegen olie en koolwaterstoffen d.m.v. rubber mat.
- Vier wielen, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem).
- Statische laad capaciteit: 400 kg.
- Capaciteit voor elke lade: 15 kg, verdeeld over het gehele vlak.

	Art.
050006341	BW 5000S/3M-O
050006342	BW 5000S/3M-A
050006343	BW 5000S/3M-R

n. 22 42: □

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm

n. 6 1201E: 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm

n. 4 1202E: PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm

n. 1 1201EN: 4x30 mm

n. 1 1202EN: PH1x30 mm

n. 1 BW 32: Burijn Ø 4 mm

n. 1 BW 34: Platte beitels 150 mm

n. 1 BW 36: Ugnetti 150 mm

n. 1 BW 1048: Verstelbare tang met gesloten scharnier 250 mm

n. 1 BW 1082BM: Diagonale snijders □ 160 mm

n. 1 BW 1150BM: Robuuste universele tang □ 180 mm

n. 1 BW 1166BM: Halfronde rechte bek tang □ 200 mm

n. 1 BW 1370: Duitse hamer 500 g

n. 1 BW 1390: Hamers met kunststof klopper Ø 35 mm

n. 1 1032: 180 mm

n. 1 1034: 170 mm

n. 1 1036: 175 mm

n. 1 1038: 175 mm

n. 9 BW 96BPC/SC9: Set van 9 gebogen inbussleutels met één bol

uiteinde □ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

n. 1 BW 111: Verstelbare naaldsleutel 250 mm

n. 61 BW 861/C61: Set van 60 bits met magnetische bithouder in zaketui

□ □ □ □ □

n. 1 BW 895/1: Gereedschapshouders voor BW 861, BW 862, BW 866

□ 1/4" - E1/4"

n. 13 BW 900: Binnenzeskantschroevendraaiers 1/4" □

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

n. 6 BW 900ME: Binnenzeskantsleutels 1/4", mannelijk □ 3-4-5-6-7-8 mm

n. 8 BW 900TX: Inbusschroevendraaiers voor 1/4" Torx® schroeven □

T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25

n. 1 BW 900/20: Verlengkabels - 1/4" 50 mm

n. 1 BW 900/20L: Verlengkabels - 1/4" 100 mm

n. 1 BW 900/25: 1/4" verbinding

n. 1 BW 900/30: Mannelijk vierkant met 1/4" handgreep 150 mm

n. 1 BW 900/42: 1/4" schuifvierkant 115 mm


n. 1 BW 900/55: 1/4" omkeerbare ratel □ 150 mm

n. 1 BW 910/16F: Fitting - F3/8"xM1/2" E 3/8" - B 1/2"

n. 20 BW 920A: Binnenzeskantsleutels 1/2" □

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm

n. 8 BW 920PE: 1/2" binnenzeskantsleutels □ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm

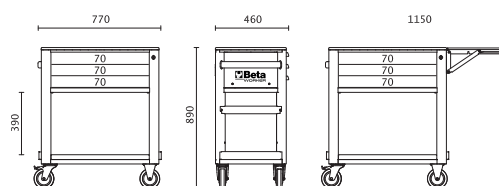

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het

Specificaties, media en documentatie in één klik.

