


**C30M**
**Verrijdbare werkbank MaxiTank**
**Belangrijkste kenmerken:**

- 5 voorladen met kogelgelagerde geleiders:
- 3 laden (367x610 mm), 90 mm hoog
- 1 lade (588x610 mm), 90 mm hoog
- 1 lade (588x610 mm), 180 mm hoog.
- Snelopeningssysteem met aluminium front.
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten.
- Kan worden voorzien van inlays.
- Eén hydraulische unit, ontworpen om het voorste deel moeiteloos op te tillen, waardoor transport zeer eenvoudig wordt.
- 4 wielen met hoge capaciteit:
- 2 stuurinrichting, voor, Ø 150 mm
- 2 vast, achter, Ø 170 mm.
- Oliebestendig, met rubber bekleed werkblad,
- 1300x800 mm, met afvoergat voor vloeistofopvang in een kleine tank.
- Opbergvak, 720x250x1300 mm,
- met PVC-gecoat werkblad
- en schuifpanelen aan de voorzijde.
- centraal slot voor laden en panelen.
- 3 ingebouwde spuitbushouders aan de zijkant.
- Ingebouwde papierrolhouder
- Statisch draagvermogen: 1.800 kg.
- Geschikt voor bankschroef 1599F/150 - 1599GI/150 (apart te bestellen).

 200 kg

1300x900x800 mm

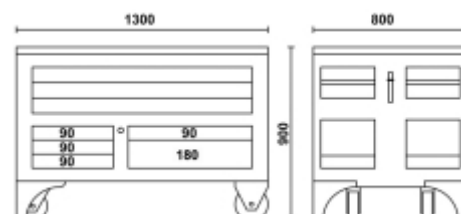

|  |  | art. |
|--|---|------|
|  | 030000300   | C30M |