

Een perfecte aanvulling op Beta's werkplaatsinrichtingen en werkbanken.



Belangrijkste kenmerken:


- Oppervlak met reliëfpatroon bubbel
- Getest op brandwerendheid conform EN 13501-1
- Antislipklasse: R10, conform DIN EN 16165
- Bestand tegen de meeste oplosmiddelen en chemicaliën
- Goede geluidsisolatie en warmte-isolatie
- Gemakkelijk schoon te maken
- Verbindingsmontagesysteem

 1,4 kg

Door het implementeren van goten kunnen de grenzen van werkgebieden worden gemarkeerd en kan een helling worden gecreëerd, om het risico op struikelen te verminderen en het gebruik van karren of mobiele rolwagens te vergemakkelijken.

Elke rand kan in een hoek van 45° worden gesneden, om een hoek te maken.

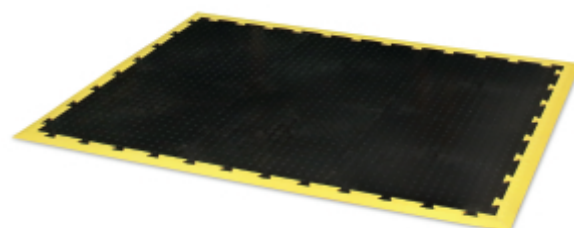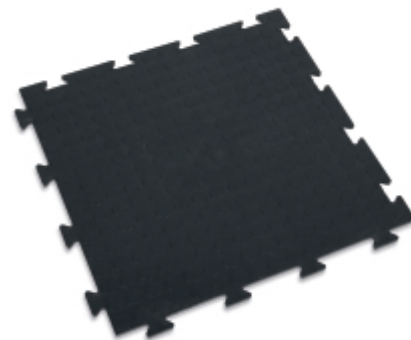

	art.	
088880800	PCP	500x500x80

	PCP	PCP-16	PCP-20
	8x	5x	5x
	8x	8x	8x
	16x	7x	7x

