



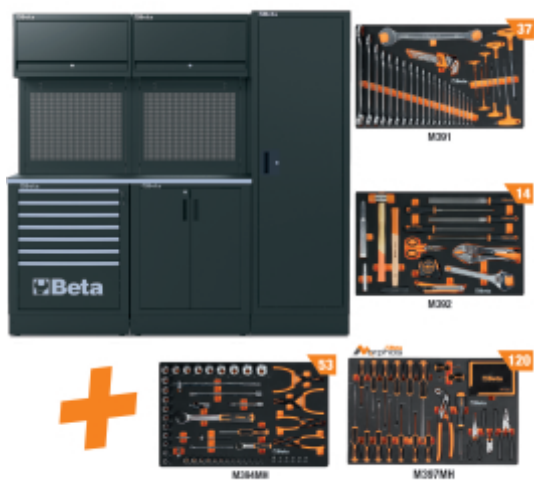

BETA RSC50 2.0 D/224UT Werkplaatsinrichting RSC50 2.0 2.0 inclusief 224 gereedschappen



Kenmerken

Werkplaatsmeubilair RSC50 2.0: de perfecte combinatie van moderniteit en innovatie om de werkomgeving te veranderen in een plek waar ideeën vorm krijgen.

PROFESSIONEEL

Stevig en zeer diep werkblad (70 cm) voor een groot, comfortabel en functioneel werkoppervlak. De voorziening voor het monteren van een bankschroef maakt het nog praktischer en geschikt voor zwaar gebruik.


COMPROMISLOZE KWALITEIT

Elk materiaal is zorgvuldig gekozen, waardoor hoge kwaliteitsnormen worden gegarandeerd die worden weerspiegeld in elk detail van ons werkplaatsmeubilair.

MODULARITEIT

Het is mogelijk om de bestaande meubelconfiguratie op elk gewenst moment uit te breiden of te wijzigen, afhankelijk van uw behoeften. Dit is een onderscheidend kenmerk van het Beta werkplaatsmeubilair RSC50 2.0, ontworpen om zich aan te passen aan de veranderende behoeften van de werkomgeving.

Afmetingen

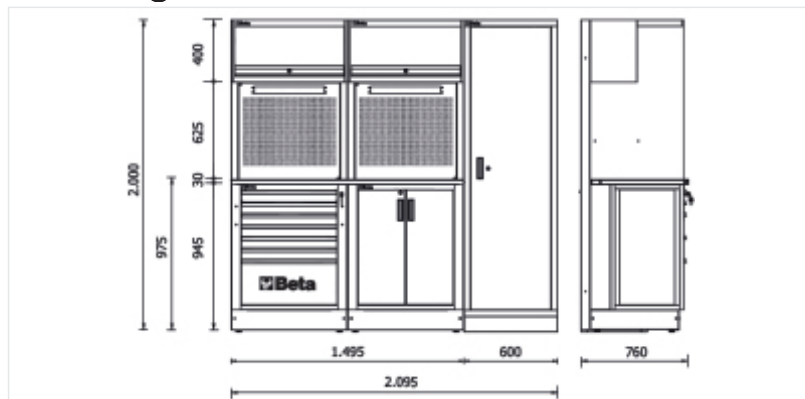

42: n. 21

Ringsteeksleutels 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

96BPC/SC9: n. 9 Haakse stiftsleutels met kogelkop 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

96T: n. 7 haakse stiftsleutels met kracht handgreep 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

35: n. 2 koudbeitels, geprofileerd model 100 - 200 mm

111E: n. 1

Verstelbare moersleutel 250 mm

1052: n. 1 Verstelbare griptang 240 mm

1128BMX: n. 1 elektricienschaar, rechte bladen 147 mm

1370: n. 1 bankhamer 300 g

1390: n. 1 kunststof hamer Ø 35 mm

1692/5: n. 1 rolbandmaat 5 mm

1719BMA8/Q: n. 1 halfzoete vijlen 200 mm

1719BMA8/T: n. 1 halfzoete vijlen 200 mm

1719BMA8/P: n. 1 halfzoete vijlen 200 mm

1719BMA8/M: n. 1 halfzoete vijlen 200 mm

1719BMA8/R: n. 1 halfzoete vijlen 200 mm

1771: n. 1 afbreekmes, plat model 170 mm

900: n. 13 1/4" dopsleutels, zeskant 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

900ME: n. 6 1/4" schroevendraaiersdoppen voor inbusschroeven 2,5-3-4-5-6-8 mm

900/...: n. 2 1/4" verlengstuk 50-150 mm

900/25: n. 1 1/4" cardangewricht

900BG/31: n. 1 Handvat 1/4"

900/42: n. 1 1/4" wringstaaf met schuifstuk

900/55: n. 1

920A: n. 19 1/2" dopsleutels, zeskant 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm

920AN: n. 2 1/2" verlengstuk met kogelkop 125 - 250 mm

920/25: n. 1 1/2" cardangewricht

920/42: n. 1 1/2" wringstaaf

920/55: n. 1

1032: n. 1 borgveertangen, inwendig rechte punten 180 mm

1034: n. 1 borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten 170 mm

1036: n. 1 borgveertangen, uitwendig rechte punten 175 mm

1038: n. 1 borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten 175 mm

851SR: n. 1 Magnetische bithouder met handgreep

861/C100: n. 100 Voor handmatige, elektrische en pneumatische schroevendraaiers

1048N: n. 1 Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm

1082G: n. 1 Zijknijptangen, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking 160 mm

1150G: n. 1 Zware combinatietangen, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking 180 mm

1166G: n. 1 Telefoontangen, extra lange halfronde gegroefde bekken, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking 160 mm

1221: n. 7 Sleufschroevendraaier 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm

1221N: n. 1 Sleufschroevendraaier, extra korte versie 4x30 mm

1222: n. 6 Kruiskopschroevendraaier Phillips® PH0x60 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm

1222N: n. 1 Kruiskopschroevendraaier Phillips®, extra korte versie PH1X30 mm

Referenties

	Art.
050001090	RSC50 2.0 D/224UT

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

