




BETA RSC50 2.0 F/411UT

Werkplaatsinrichting RSC50 2.0

2.0 inclusief 411 gereedschappen



Kenmerken

Werkplaatsmeubilair RSC50 2.0: de perfecte combinatie van moderniteit en innovatie om de werkomgeving te veranderen in een plek waar ideeën vorm krijgen.

PROFESSIONEEL

Stevig en zeer diep werkblad (70 cm) voor een groot, comfortabel en functioneel werkoppervlak. De voorziening voor het monteren van een bankschroef maakt het nog praktischer; ook geschikt voor zwaar gebruik.

COMPROMISLOZE KWALITEIT

Elk materiaal is zorgvuldig gekozen, waardoor hoge kwaliteitsnormen worden gegarandeerd die worden weerspiegeld in elk detail van ons werkplaatsmeubilair.


MODULARITEIT

Het is mogelijk om de bestaande meubelconfiguratie op elk gewenst moment uit te breiden of te wijzigen, afhankelijk van uw behoeften. Dit is een onderscheidend kenmerk van het Beta werkplaatsmeubilair RSC50 2.0, ontworpen om zich aan te passen aan de veranderende behoeften van de werkomgeving.

EENVOUDIG TE MONTEREN

De productieoptimalisatie van de onderdelen van de RSC50 2.0 lijn maakt intuïtieve en snelle montage mogelijk, waardoor het aantal stappen dat nodig is om het meubilair te monteren tot een minimum wordt beperkt. Dit is een voorbeeld van ons streven om efficiënte en praktische oplossingen te bieden die voldoen aan de behoeften van de

Afmetingen

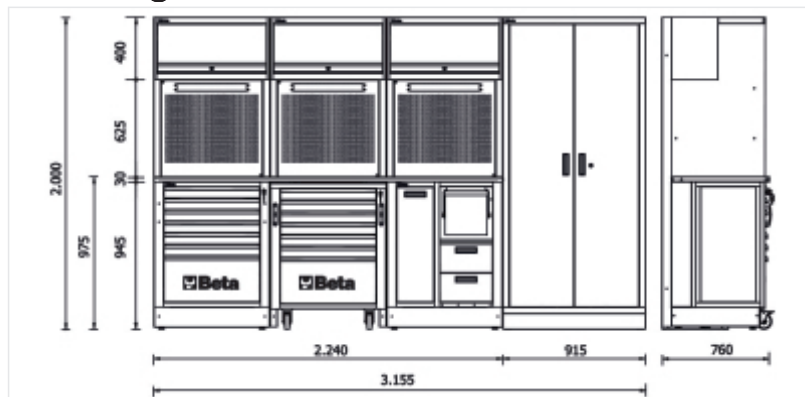

- 42: n. 18 Ringsteeksleutels 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
- 90: n. 7 ringsleutels, diepgebogen 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
- 123Q1/4: n. 1 Dophouder 1/4" passend in ringratelsleutel 10 mm
- 123Q3/8: n. 1 Dophouder 3/8" passend in ringratelsleutel 13 mm
- 123Q1/2: n. 1 Dophouder 1/2" passend in ringratelsleutel 19 mm
- 142: n. 12 Omschakelbare ratelringsteeksleutels 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 1048N: n. 1 Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm
- 1128BMX: n. 1 elektricienschaar, rechte bladen
- 1032: n. 1 borgveertangen, inwendig rechte punten □ 180 mm
- 1034: n. 1 borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten □ 170 mm
- 1036: n. 1 borgveertangen, uitwendig rechte punten □ 175 mm
- 1038: n. 1 borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten □ 175 mm
- 1052: n. 2 Verstelbare griptang 190-240 mm
- 1082GBM: n. 1 zijknijptangen, industriële afwerking □ 160 mm
- 1098: n. 1 Moniertangen 220 mm
- 1150GBM: n. 1 Zware combinatietangen, twee componenten handgreep, industriële afwerking □ 180 mm
- 1166GBM: n. 1 Telefoontangen, extra lange halfronde gegroefde bekken, twee componenten handgreep, industriële afwerking □ 200 mm
- 1168GBM: n. 1 Telefoontangen, lange halfronde gebogen bekken, twee componenten handgreep, industriële afwerking □ 200 mm
- 410MIX/SEL19: n. 19
- 861/C100: n. 100 Voor handmatige, elektrische en pneumatische schroevendraaiers □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
- 862F/A7: n. 7 □
- 862XP/A16: n. 16 Bits □ □ □ □
- 1972/K20V-13BMC: n. 4
- 900: n. 13 1/4" dopsleutels, zeskant □ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 900L: n. 9 1/4" Dopsleutels zeskant, lange uitvoering □ 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 96BPC/SC9: n. 9 Haakse stiftsleutels met kogelkop □ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 895/1: n. 1 bithouderdop
- 895/3: n. 1 bithouderdop
- 895/6: n. 1 bithouderdop
- 900ME: n. 5 1/4" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven □ 3-4-5-6-7 mm
- 900LP: n. 4 Schroevendraaierdoppen voor sleufschroeven □ 0,8x4 - 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
- 900PH: n. 4 Schroevendraaierdoppen voor Phillips® kruiskopschroeven □ PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX: n. 7 Schroevendraaierdoppen voor Torx® schroeven □ T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 900/16: n. 1 Verloopstuk 1/4" naar 3/8" E 1/4 - B 3/8
- 900/...: n. 3 1/4" verlengstuk 50-100-150 mm
- 900/25: n. 1 1/4" cardangewricht
- 900BG/31: n. 1 Handvat 1/4"
- 900/42: n. 1 1/4" wringstaaf met schuifstuk
- 900/55: n. 1
- 910A: n. 17 zeskant dopsleutels 3/8" □ 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
- 910/15: n. 1 vierkante koppeling E 3/8 - B 1/4
- 910/16: n. 1 verloopdop, 1/2" naar 3/8" E 3/8 - B 1/2
- 910/21: n. 1 verlengstuk - 3/8" 125 mm
- 910/22: n. 1 verlengstuk - 3/8" 250 mm
- 910/25: n. 1 3/8" cardangewricht
- 910/42: n. 1 3/8" wringstaaf met schuifstuk
- 910/55: n. 1
- 920A: n. 21 1/2" dopsleutels, zeskant □ 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- 920/15: n. 1 Verloopdop 1/2" naar 3/8" E 1/2 - B 3/8
- 920/25: n. 1 1/2" cardangewricht
- 920AN: n. 2 1/2" verlengstuk met kogelkop 125 - 250 mm
- 920/42: n. 1 1/2" wringstaaf
- 920/55: n. 1
- 956E: n. 3 3/8" Bougiedopsleutels □ 16 - 17,8 - 20,8 mm
- 1256/C36-2: n. 38 Microschroeven met 2 componenten handgreep, industriële afwerking □ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 mm
- 1221: n. 6 Sleufschroevendraaier □ 9,5x59 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x208 mm
- 1221N: n. 1 Sleufschroevendraaier, extra korte versie □ 4x30 mm

Scande QR-code om toegang te krijgen tot het

Specificaties, media en documentatie in een klik.

