





Materiaal: polyamide PA 6.6 + staal
 Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2
 Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
 Minimum installatie temperatuur: -10 °C
 Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol
 Referentie standaard: EN 62275:2015-02
 Klassificatie: type 1 (EN);

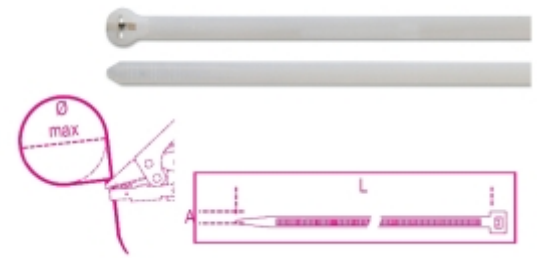

Geef a.u.b. het aantal van de bindstrips, en niet het aantal verpakkingen aan in uw bestelling

	Art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMBL1025	BMBL1025	2.5	100	20.5	180
BMBL2025	BMBL2025	2.5	200	52.5	180
BMBL1436	BMBL1436	3.6	140	33.0	250
BMBL2048	BMBL2048	4.8	200	49.5	360
BMBL3048	BMBL3048	4.8	300	81.0	360
BMBL3748	BMBL3748	4.8	370	103.5	360
BMBL3776	BMBL3776	7.6	370	103.5	780

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

