





Materiaal: polyamide PA 6.6  
 Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2  
 Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C  
 Minimum installatie temperatuur: -10 °C  
 Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol  
 Referentie standaard: EN 62275:2015-02  
 Klassificatie: type 1 (EN); type 21 (UL)

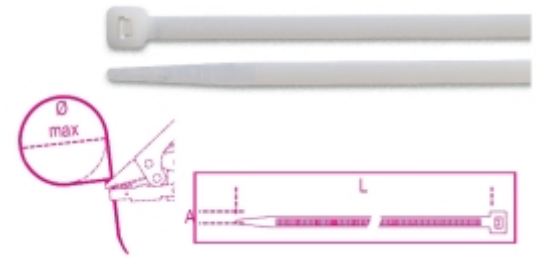

Geef a.u.b. het aantal van de bindstrips, en niet het aantal verpakkingen aan in uw bestelling

|  | Art.    | A mm | L mm | Ø MAX mm | F MAX N |
|---|---------|------|------|----------|---------|
| BMB0824   | BMB0824 | 2.5  | 80   | 14       | 80      |
| BMB1025   | BMB1025 | 2.5  | 100  | 20.5     | 80      |
| BMB1225   | BMB1225 | 2.5  | 120  | 27       | 80      |
| BMB1625   | BMB1625 | 2.5  | 160  | 40       | 80      |
| BMB2025   | BMB2025 | 2.5  | 200  | 52.5     | 80      |
| BMB1436   | BMB1436 | 3.6  | 140  | 33       | 180     |
| BMB2036   | BMB2036 | 3.6  | 200  | 52.5     | 180     |
| BMB2936   | BMB2936 | 3.6  | 300  | 106      | 180     |
| BMB3736   | BMB3736 | 3.6  | 370  | 105      | 180     |
| BMB1248   | BMB1248 | 4.6  | 120  | 24       | 220     |
| BMB1648   | BMB1648 | 4.6  | 160  | 36       | 220     |
| BMB1948   | BMB1948 | 4.8  | 188  | 46       | 220     |
| BMB2048   | BMB2048 | 4.8  | 200  | 50       | 220     |
| BMB2548   | BMB2548 | 4.8  | 250  | 65       | 220     |
| BMB3048   | BMB3048 | 4.8  | 300  | 81       | 220     |
| BMB3748   | BMB3748 | 4.8  | 370  | 103.5    | 220     |
| BMB3948   | BMB3948 | 4.8  | 390  | 110      | 220     |
| BMB4348   | BMB4348 | 4.8  | 430  | 122.5    | 220     |
| BMB5348   | BMB5348 | 4.8  | 530  | 160      | 220     |
| BMB1576   | BMB1576 | 7.6  | 150  | 24       | 550     |
| BMB2076   | BMB2076 | 7.6  | 200  | 51       | 550     |
| BMB2976   | BMB2976 | 7.6  | 300  | 83       | 550     |
| BMB3776   | BMB3776 | 7.6  | 370  | 103.5    | 550     |
| BMB4576   | BMB4576 | 7.6  | 450  | 130.5    | 550     |
| BMB5476   | BMB5476 | 7.6  | 540  | 159      | 550     |
| BMB7576   | BMB7576 | 7.6  | 750  | 226      | 550     |
| BMB5390   | BMB5390 | 8.8  | 550  | 163.5    | 800     |
| BMB7190   | BMB7190 | 8.8  | 710  | 195      | 800     |
| BMB7890   | BMB7890 | 8.8  | 780  | 235.5    | 800     |

**Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het**  
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

