





Materiaal: polyamide PA 6.6 + staal + carbon
 Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2
 Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
 Minimum installatie temperatuur: -10 °C
 Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie,
 vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig
 tegen zuren. Niet bestand tegen fenol
 Referentie standaard: EN 62275:2015-02
 Klassificatie: type 1 (EN);

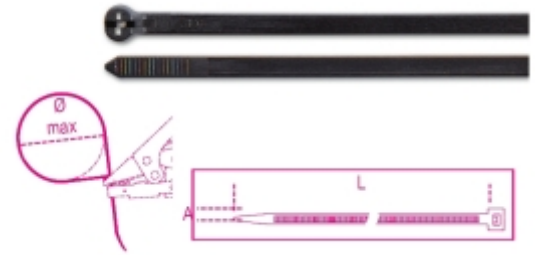

Geef a.u.b. het aantal van de bindstrips, en niet het aantal verpakkingen aan in uw bestelling

	Art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMNL1025	BMNL1025	2.5	100	20.5	180
BMNL2025	BMNL2025	2.5	200	52.5	180
BMNL1436	BMNL1436	3.6	140	33.0	250
BMNL2048	BMNL2048	4.8	200	49.5	360
BMNL3048	BMNL3048	4.8	300	81.0	360
BMNL3748	BMNL3748	4.8	370	103.5	360
BMNL3776	BMNL3776	7.6	370	103.5	780

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

