





Materiaal: Roestvast staal AISI 304  
 Borg systeem: kogelafsluiting  
 Ontvlambaarheidsklasse: niet brandbaar  
 Plenum waarde: AH-1  
 UV bestendigheid: zeer goed  
 Werk temperatuur:  $-60\text{ }^{\circ}\text{C} \div +300\text{ }^{\circ}\text{C}$   
 Minimum installatie temperatuur:  $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$   
 Bestendig tegen chemicalien: zeer goed  
 Referentie norm: EN 62275:2015-02  
 Klassificatie: type 2 (EN); type 2 (UL)

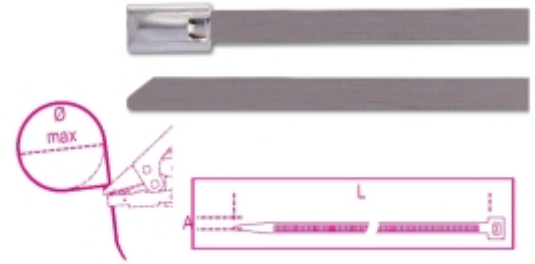

	Art.	A mm	L mm	ØMAX mm	Trazione N
<b>BMS1345</b>	BMS1345	4.6	125	38	890
<b>BMS2045</b>	BMS2045	4.6	200	61.9	890
<b>BMS2079</b>	BMS2079	7.9	200	61.9	1500
<b>BMS3045</b>	BMS3045	4.6	290	90.6	890
<b>BMS3079</b>	BMS3079	7.9	300	90.6	1500
<b>BMS3745</b>	BMS3745	4.6	360	112.8	890
<b>BMS3779</b>	BMS3779	7.9	360	112.8	1500
<b>BMS5079</b>	BMS5079	7.9	500	163.8	1500
<b>BMS5245</b>	BMS5245	4.6	520	163.8	890
<b>BMS6845</b>	BMS6845	4.6	680	214.8	890
<b>BMS6879</b>	BMS6879	7.9	680	214.8	1500
<b>BMS8445</b>	BMS8445	4.6	840	265.7	890
<b>BMS8479</b>	BMS8479	7.9	840	265.7	1500

**Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het**  
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

