



ROBUR 8100

Hijsketting, Staallegering met hoge treksterkte



Certificeringen en normen



EN 818-2

Kenmerken

Een combinatie van veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid maakt deze ketting bijzonder geschikt voor hijswerkzaamheden in alle sectoren.


100% TESTBELASTING VAN DE PRODUCTIEBATCH

Elke meter ketting wordt getest door het aanbrengen van de testbelasting, waardoor de veiligheid van de lasnaden wordt gegarandeerd.

GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK

Ontworpen om meer dan 20.000 werkcycli bij volle belasting te weerstaan en geschikt voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.

Afmetingen

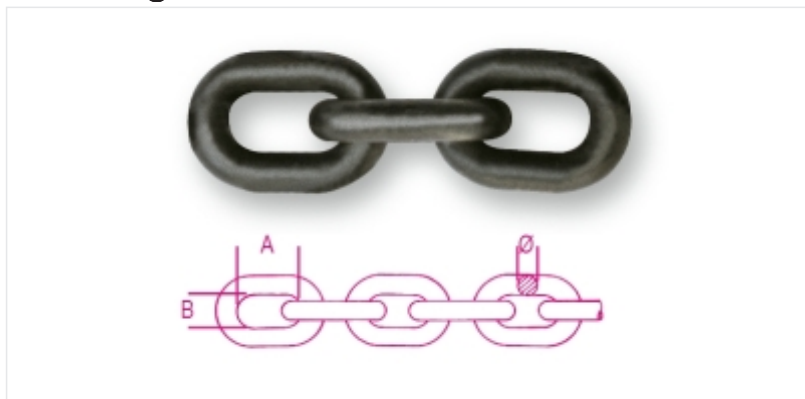



CE

Certificeringen en normen

EN 818-2

Referenties

	Art.	WLL kg	A mm	B mm	 Ø mm
081000011	8100 1,12	1120	18	7,8	6
081000016	8100 1,5	1500	21	9,1	7
081000020	8100 2,0	2000	24	10,4	8
081000032	8100 3,15	3150	30	13,0	10
081000053	8100 5,3	5300	39	16,9	13
081000080	8100 8,0	8000	48	20,8	16
081000125	8100 12,5	12500	60	26,0	20

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

