

## **ROBUR 8100/G10** Hijsketting, Staallegering met hoge treksterkte grade 10

**Certificeringen en normen**



### **Kenmerken**

Een combinatie van veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid maakt de ketting bijzonder geschikt voor hijswerkzaamheden in de industriële wereld.

#### **VERHOOGD DRAAGVERMOGEN**

Hoog gelegeerd staal met hoge sterkte maakt hoge mechanische prestaties mogelijk in vergelijking met ketting van kwaliteit 8.

#### **GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK**

Ontworpen om meer dan 20.000 werkcycli bij volle belasting te weerstaan en geschikt voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.


#### **SLIJTVAST**

Kettingen van klasse 10 zijn minder gevoelig voor slijtage en vervorming en hebben daarom een langere levensduur, waardoor ze minder vaak vervangen hoeven te worden.

#### **OPERATIONELE EFFICIËNTIE**

In vergelijking met klasse 8 wegen kettingstroppen van klasse 10 met hetzelfde draagvermogen gemiddeld 30% minder, wat de manoeuvreerbaarheid en installatie vergemakkelijkt.

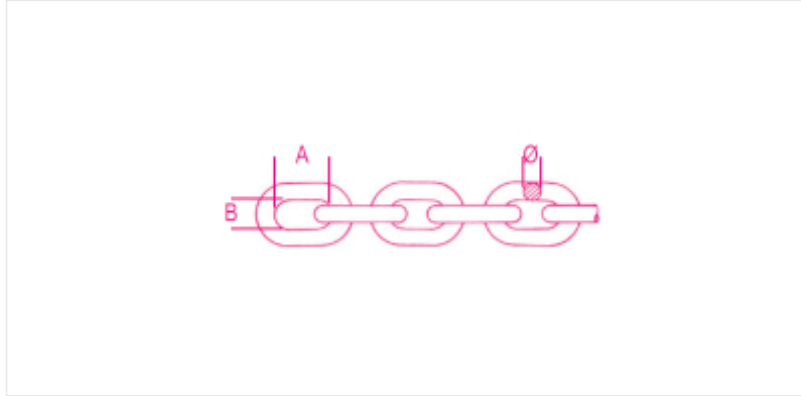

## Afmetingen



## Certificeringen en normen

CE

## Referenties

	Art.	WLL kg	 Ø mm	A mm	B mm
081001014	8100/G10 1,4	1400	6	18	8,5
081001025	8100/G10 2,5	2500	8	24	11,0
081001040	8100/G10 4,0	4000	10	30	13,5
081001067	8100/G10 6,7	6700	13	39	16,9

**Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het**  
Specificaties, media en documentatie in één klik.

