

**ROBUR 8110**

Spanschroef, oog en gaffel, staal met hoge treksterkte, heet gegalvaniseerd

Certificeringen en normen

UNI 11481

Kenmerken

Dankzij de kwaliteit van de ROBUR spanschroeven met hoge sterkte wordt het product op grote schaal gebruikt in constructies, verankeringen en hijstoepassingen.

WEERSTAND EN DUURZAAMHEID

De hoge mechanische sterkte en veiligheidsfactor van 5:1 maken dit accessoire tot het ideale onderdeel voor het stabiliseren en ondersteunen van structuren, bruggen, kranen, zendmasten, verlichtingsmasten enz.


THERMISCH VERZINKT

De bescherm laag die wordt aangebracht door middel van thermisch verzinken creëert een resistente barrière die een verhoogde bescherming biedt tegen verwerking en langdurige slijtage.

TRACKABILITEIT

Volledige traceerbaarheid van het product wordt gegarandeerd door partijcodering en het merkteken van de fabrikant.

Afmetingen

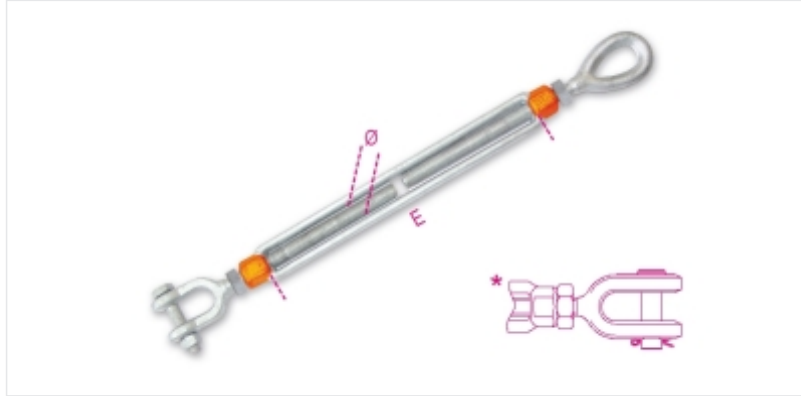


CE

Certificeringen en normen

UNI 11481

Referenties

	Art.	ØxE "	≈ mm	WLL kg	L min mm
081100004	8110 3/8x6	3/8x6	M10X150	540	283
081100006	8110 1/2X6	1/2x6	M12x150	1000	312
081100010	8110 1/2X9	1/2x9	M12x230	1000	390
081100014	8110 5/8X6	5/8x6	M16x150	1590	363
081100015	8110 5/8X9	5/8x9	M16X230	1590	438
081100016	8110 5/8X12	5/8x12	M16x300	1590	514
081100019	8110 3/4X6	3/4x6	M20x150	2360	391
081100020	8110 3/4X9	3/4x9	M20x230	2360	465
081100021	8110 3/4X12	3/4x12	M20x300	2360	541
081100022	8110 7/8X12	7/8X12	M22x300	3270	570
081100027	8110 1"X6	1x6	M24x150	4540	472
081100029	8110 1"X12	1x12	M24x300	4540	623
081100034	8110 1"1/4X12	*1.1/4x12	M33x300	6900	676
081100035	8110 1"1/4X18	*1.1/4x18	M33X460	6900	833
081100036	8110 1.1/4x24	*1.1/4x24	M33X610	6900	
081100038	8110 1"1/2X12	*1.1/2x12	M39x300	9710	715
081100039	8110 1"1/2X18	*1.1/2x18	M39x460	9710	870
081100044	8110 1"3/4X18	*1.3/4x18	M45x460	12700	938

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

