



ROBUR 8145VX Kettingtakel, compact



Certificeringen en normen
EN13157
CE TUV SUD *portata da

MAXIMALE WENDBAARHEID IN ALLE VEILIGHEID

Dankzij de mogelijkheid om de behuizing 360° te draaien, kan de manoeuvreerketting onder een andere hoek ten opzichte van de trekas worden bewogen, waardoor de operator uit de buurt kan blijven van kritieke plaatsen in het hijsgebied.

LICHTHEID EN ERGONOMIE


De compacte afmetingen en de aluminium behuizing maken de takel licht en ideaal voor een breed scala aan toepassingen, zoals industriële service en assemblage, autoreparatiewerkplaatsen,...

CORROSIEBESTENDIGHEID

De kwaliteit van de aluminiumlegering en de gegalvaniseerde ketting garanderen een goede corrosiebestendigheid, zelfs in een buitenomgeving.



PROFESSIONEEL ONTWERP
Afdekkappen verzonken in het oppervlak voor een professioneel ontwerp zonder uitsteeksels.

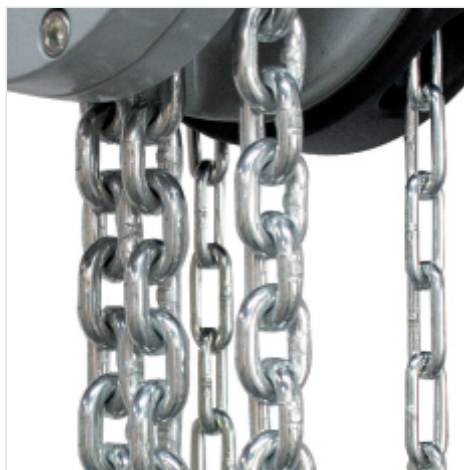

HIJSKETTING
De hijsketting in overeenstemming met EN 818-7 garandeert sterkte, betrouwbaarheid en veiligheid op lange termijn.



HAAKJES BOVEN EN ONDER
De bovenste en onderste haakjes hebben een grotere diameter om het gebruiksbereik te vergroten en een grotere veelzijdigheid te bieden.




Afmetingen



Certificeringen en normen

CE EN13157
TUV SUD *portata da

Referenties

	Art.	WLL kg	 L m	H mm	 kg	Sforzo/effort
081450001	8145VX 125	125	2,5	240	2,5	26
081450005	8145VX 500	500	2,5	270	4,5	21

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

