
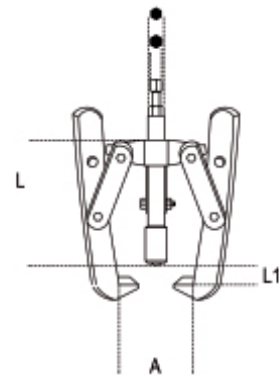


- De hydraulische schroef garandeert een hoge uittrekkraft met de minste inspanning en een langere levensduur van de dwarsdraad, die geen last heeft van klemwrijving.
- De drie zelfvergrendelende en in hoogte verstelbare bekken vergroten de afzuigcapaciteit en de veiligheid.

A
mm
S max
mm

	Art.	A min÷Max	L1 mm	L mm	N Max	⚖ kg
015850005	1585/5I	50÷350	135	280	150000	12,7
015850006	1585/6I	50÷350	235	280	150000	14
015850007	1585/7I	50÷350	335	280	150000	14,9



Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

