


1748-BR
Hersluitbare nylon bindstrips, naturel kleur


CE

Materiaal: polyamide PA 6.6
 Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2
 Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
 Minimum installatie temperatuur: -10 °C
 Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol
 Referentie standaard: EN 62275:2015-02
 Klassificatie: type 1 (EN); type 21 (UL)

Geef a.u.b. het aantal van de bindstrips, en niet het aantal verpakkingen aan in uw bestelling

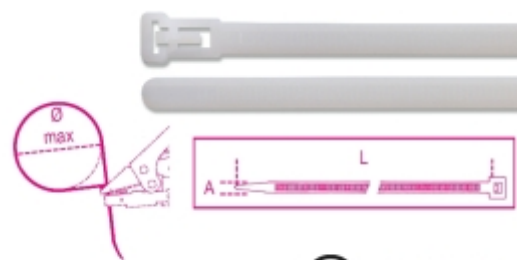

 FILE N° E223175

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
MBR1576	MBR1576	7.6	150	40	230
MBR2076	MBR2076	7.6	200	55	230
MBR3076	MBR3076	7.6	300	82	230