



- Ontworpen om hoge draaimomenten te ontwikkelen.
- Gekalibreerde zeskantige uiteinden voor een perfecte passing met de schroef.
- De zeskantige schacht kan over de hele lengte in de gewenste positie worden vergrendeld; een veiligheidspal voorkomt dat de schacht wordt uitgetrokken.

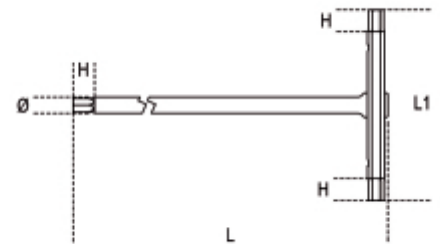

Art.	Art.		L mm	L1 mm				
009510806	951TX 06	T6	125	63	4	3,5		20
009510807	951TX 07	T7	125	63	4	3,5		20
009510808	951TX 08	T8	125	63	4	3,5		20
009510809	951TX 09	T9	125	63	4	3,5		20
009510810	951TX 10	T10	150	63	4	4		23
009510815	951TX 15	T15	150	63	4	4,2		22
009510820	951TX 20	T20	175	76	5	4,5		46
009510825	951TX 25	T25	175	76	5	5		47
009510827	951TX 27	T27	195	87	6	5,5		74
009510830	951TX 30	T30	195	87	6	6,3		75
009510840	951TX 40	T40	215	99	7	6,5		115
009510845	951TX 45	T45	230	109	8	7,5		159
009510850	951TX 50	T50	250	122	9	9		215

**Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het**  
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

